


Автоматический смазочный насос Р-8

Автоматический смазочный насос Р-8 имеет восемь секций, благодаря чему можно подать разное давление на каждую точку смазки. Независимые смазочные секции гарантируют надёжную смазку с автоматическим восстановлением проходимости точек смазки. Электронный управляющий модуль позволяет точно установить оптимальное потребление масла в зависимости от характера работы механизмов. Благодаря своим преимуществам насосик можно использовать для смазки скользящих узлов рам вертикальных станков и другого оборудования подобного рода.

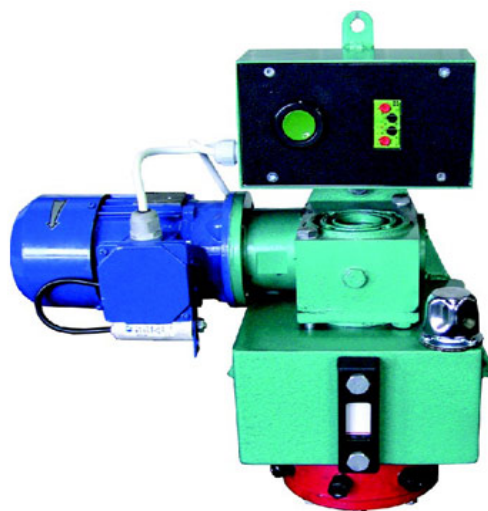

Технические характеристики

Смазочное средство: **масло.**

Рабочее давление: **10 бар.**

Число секций: **8.**

Производительность: **0,1 — 20 л / 8 часов.**

Объем ёмкости: **4 л.**

Привод: **0,18 кВт / 230 В или 0,18 кВт / 400 В.**

Масса: **22 кг.**

Габариты: **42 x 22 x 35 см.**

Установочная оснастка – в комплекте:

- медная трубка Ø 5: **10 м.**
- монтажные наконечники для трубки М10 x 1,25: **16 шт.**